



Las torchas Push-Pull están provistas de un motor arrastrahilo incorporado en la empuñadura, sincronizado con el motor arrastrahilo del generador, que permite una perfecta alimentación del hilo, gracias a la doble acción de empuje del generador y de tracción de la empuñadura, particularmente útil en el caso de hilos de pequeño diámetro o de material "blando" como el aluminio.

La torcha **Cebora Push-Pull art. 2003**, enfriada por aire, tiene las siguientes características:

- Factor de servicio: 160A al 40% (Corriente máxima 200A).
- Gran maniobrabilidad y ergonomía.
- Pulsador de mando Up/Down en la empuñadura.
- Peso de la torcha: solo 970 gramos.
- Medida transversal máxima: 66 mm.
- Alimentación del hilo constante y optimizado.
- Largo de torcha de 4 metros.
- Idónea para alambres macizos de 0,6 - 0,8 - 0,9 y 1,0 mm. de diámetro.
- Recomendada en particular para la soldadura de hilos de aluminio de pequeño diámetro.

Suministrada de serie con rodillos de tracción del hilo para hilo Ø 0,6 – 0,8 – 0,9 y 1,0 mm (en la torcha está instalado el rodillo de Ø 0,8 mm.) y con punta de contacto 0,6 mm. para alambre macizo y 1,0 mm para alambre de aluminio (en la torcha está instalada la punta de Ø 0,8 mm.)



292150 - Torcha Push-Pull 2003 x 4,00 mts.

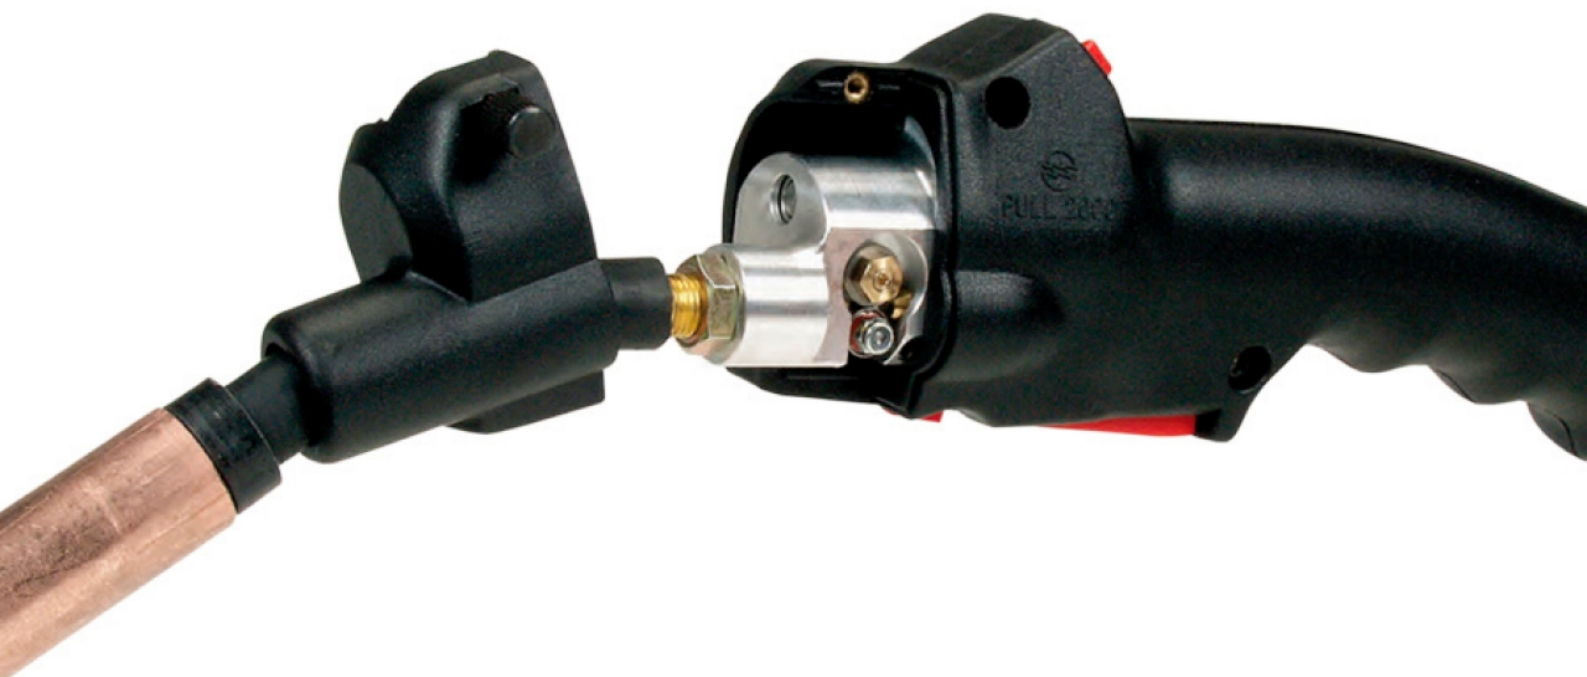


FOTO	POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
	46	292190	Cuerpo de torcha	
	47	272110	Difusor de gas porta punta	
		292220	Kit de guía de teflón + tubo capilar	1,0 / 1,2 mm x 4,3 mts.
		272120	Guía espiral	0,6 / 0,8 mm. x 4,40 mts.
	42	292230	Guía espiral del puño	
	54	292240	Kit de engranajes	
	48	292250	Punta de contacto	0,6 mm.
		292252		0,8 mm.
		292253		0,9 mm.
		292254		1,0 mm.
		292255		1,2 mm.
		292256	Punta de contacto para aluminio	0,8 mm.
		292257		0,9 mm.
		292258		1,0 mm.
	49	292270	Tobera de gas	
		292280	Tubo capilar	
	24	292282	Tuerca de bronce rosca izquierda para rodillo	
	43	292285	Unión + oring	

