



CONEXIONES DE ACOPLE RÁPIDO PARA MANGUERA DE OXÍGENO Y GAS COMBUSTIBLE

Código: 721219

- Marca: Harris
- Procedencia: U.S.A.
- Conexión de acero inoxidable de larga duración.
- Función automática de corte de gas para cerrar de manera positiva el suministro de gas cuando se desconecta.
- Ayuda a prevenir robos al facilitar el desmontaje del equipo.
- Construcción duradera de latón y acero inoxidable.
- Roscas 9/16"-18("B").
- Conforme a la norma ISO 7289 y DIN En561.

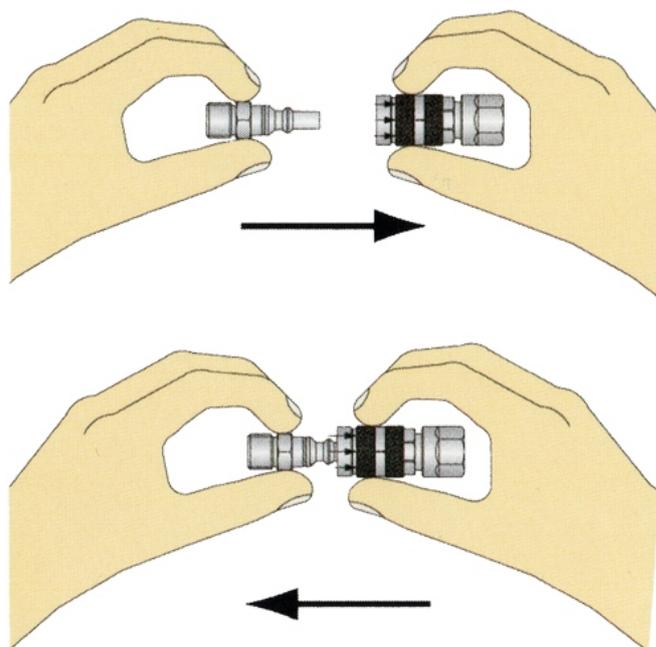


Imagen ilustrativa del acople rápido desarmado

Presiones max. de trabajo	
Gas & ISO Abreviación	
Acetileno (A)	15 psig / 1 bar
Gas comb. (C, H, P, M, Y)	50 psig / 3,5 bar
Oxígeno (O)	200 psig / 14,5 bar
Nitrogeno (N)	200 psig / 14,5 bar