

# SUMIG III

### Características:

- Robusto y compacto.
- Resistente a altas temperaturas.
- Puño con forma redondeada

### Indicaciones:

- Trabajos pesados.
- Trabaja con alambres sólidos, tubulares, de aluminio y acero inoxidable.



**1,2 hasta 2,4**  
Alambres (mm)

### CICLO DE TRABAJO



Código	Descripción	Largo	Enganche
251001	Torcha de soldar MIG/MAG SU 695	3 mt.	Euro conector

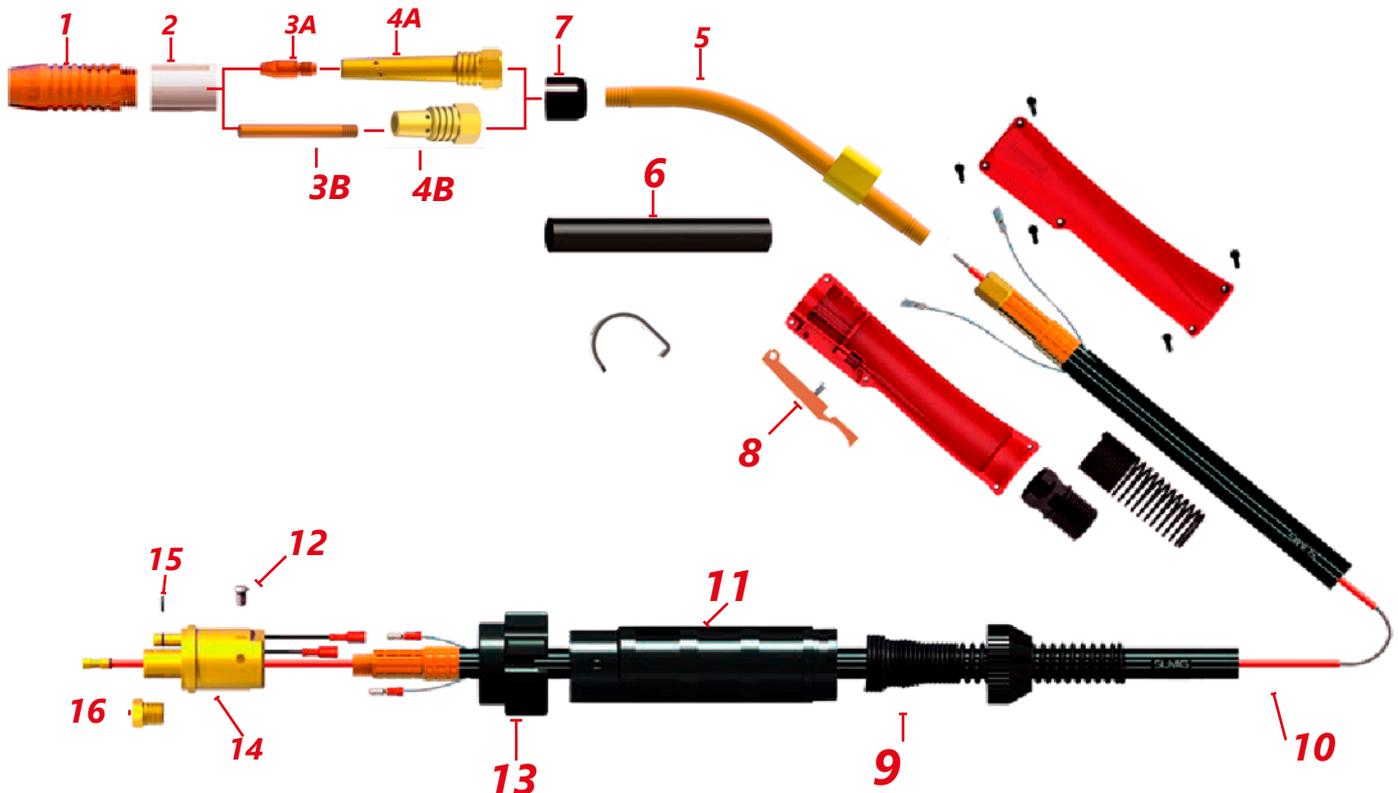


FOTO	REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
	1	251200	Tobera de gas con deflector	16mm
		251210	Tobera de gas con deflector	19mm
	2	251230	Tubo aislante corto c/ rosca cuadrada de ceramica	
		251232	Tubo aislante corto c/ rosca de fibra	
	3A	261134	Punta de contacto con rosca M8	0,8mm
		261136	Punta de contacto con rosca M8	0,9mm
		261138	Punta de contacto con rosca M8	1,0mm
		261140	Punta de contacto con rosca M8	1,2mm
		261142	Punta de contacto con rosca M8	1,6mm
		261144	Punta de contacto con rosca M8	2,4mm
	3B	241170	Punta de contacto larga	0,8mm
		241180	Punta de contacto larga	0,9mm
		241190	Punta de contacto larga	1,0mm
		241192	Punta de contacto larga CuCrZr	1,0mm
		241200	Punta de contacto larga	1,2mm
		241205	Punta de contacto larga CuCrZr	1,2mm
		241210	Punta de contacto larga	1,6mm
		241211	Punta de contacto larga CuCrZr	1,6mm
		251180	Punta de contacto larga	2,4mm
	4A	261133	Difusor de gas largo con rosca para punta de contacto M8	
	4B	261135	Difusor de gas corto con rosca cuadrada para punta de contacto larga	
	5	251117	Cuerpo de torcha	
	6	251114	Aislante curvo de cuerpo de torcha	
	7	251111	Aislante de difusor de gas rosca cuadrada	
	8	251125	Gatillo de torcha	

FOTO	REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
	9	251189	Resorte de cabo trasero	
	10	251140	Guia espiral - 1 2/1 6mm	3,0m
		241140	Guia espiral - 1,2/1,6mm	4,5m
		251150	Guia espiral - 1,6/2,0 mm	3,0 m
		251155	Guia espiral - 1,6/2,0 mm	4,5 m
		251158	Guia espiral - 2,4/2,8 mm	3,0 m
		251159	Guia espiral - 2,4/2,8 mm	4,5 m
	11	201360	Puño de euro conector macho	
	12	201380	Tornillo de euro conector	
	13	201400	Tuerca de euro conector macho	
	14	201322	Euro conector macho 1/4" NPT	
	15	201350	O-ring de gas	
	16	241355	Tapón para sujetar guia espiral	
		251119	Cuerpo de torcha recto	
		251112	Aislante sintético para cuerpo de torcha recto	