

AUTOTRACK 30 A


SUMIG III

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Opera con acetileno o super gas (GLP), solamente cambiando los picos de corte.
- Regulación electrónica de velocidad.
- Equipado para efectuar cortes rectos y circulares, con o sin chañfle.
- También automatizada para proceso Mig-Mag y corte plasma.

MIG
MAG

PLASMA

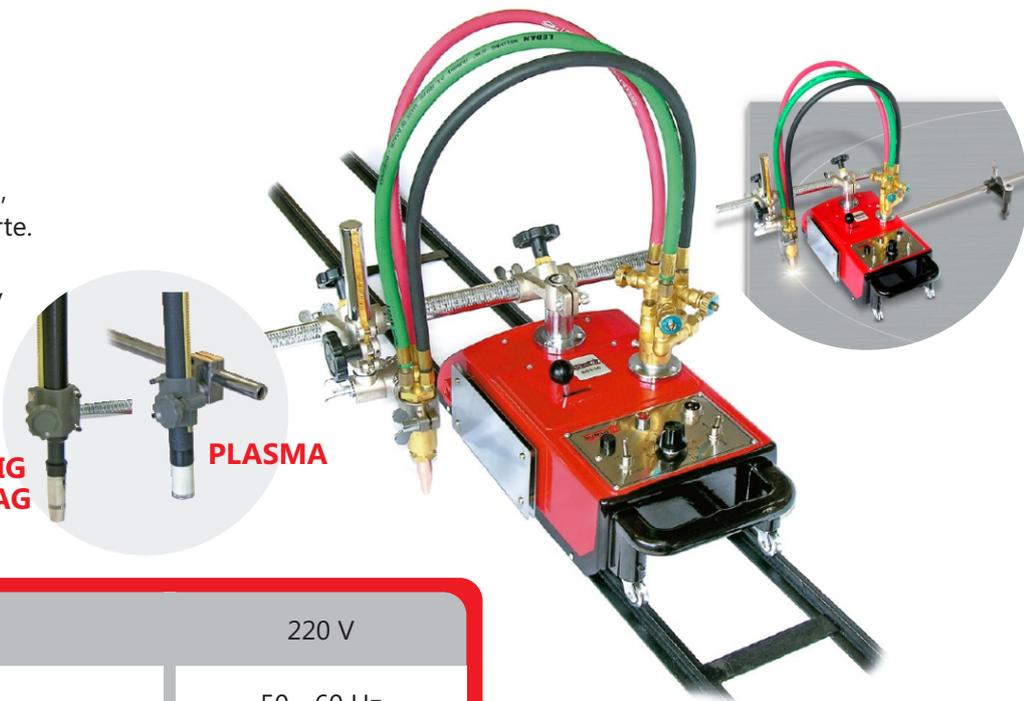

	Alimentación	220 V
	Frecuencia	50 - 60 Hz
	Capacidad de corte	05 a 300 mm
	Inclinación de la antorcha (cortes rectos y/o chaflanes)	0° a 45°
	Velocidad de desplazamiento	50 a 3000 mm/min
	Cortes circulares	Ø Mínimo 160mm Ø Máximo 2000mm
	Dimensiones (largo x ancho x alto)	450 x 210 x 110 mm
	Peso	14 Kg
	Garantía	1 AÑO

PORTÁTIL 	FÁCIL MANTENIMIENTO 
ECONOMÍA DE GAS 	REGULACIÓN ELECTRÓNICA 

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Mango para oxicorte



2 Rieles de 1,80m



Guía para cortes circulares (Ø160-2000mm)



ACCESORIOS NO INCLUIDOS:

Kit para 2 mangos con contrapeso



Picos de corte para acetileno o GLP

