


# SUMIG III

### Características:

- Cuerpo totalmente refrigerado.

### Indicaciones:

- Para automatización en general.

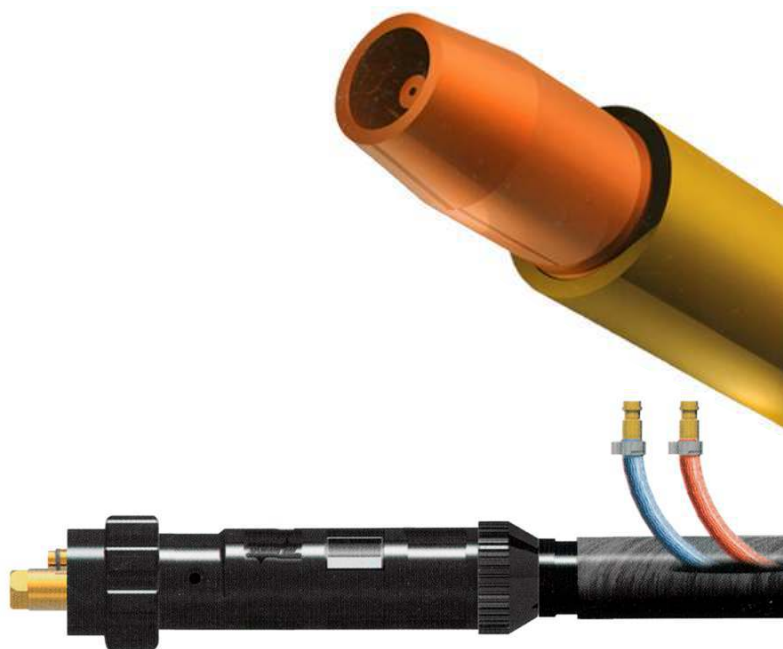

**1,0 hasta 1,6**  
**Alambres (mm)**

### CICLO DE TRABAJO




CO<sub>2</sub>



Argón y Mezclas

| Código | Descripción                                           | Largo   | Enganche      |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 261000 | Torcha de soldar MIG/MAG SU 1002<br>Refrigerada RECTA | 1,5 mt. | Euro conector |

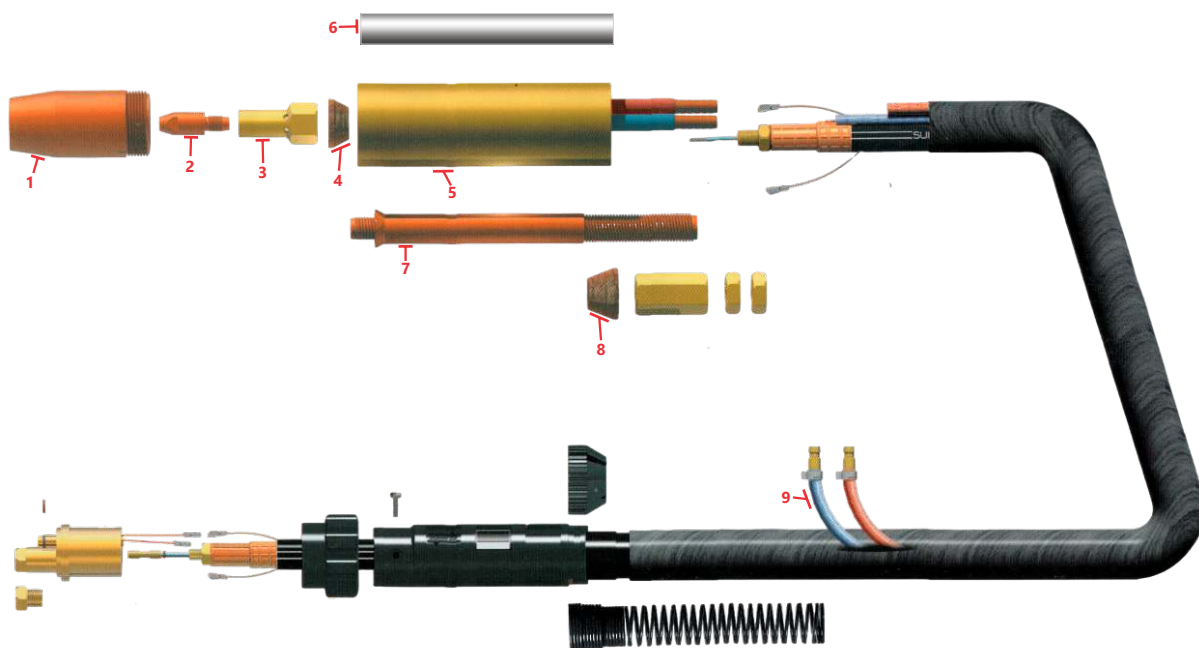

| FOTO                                                                                | REF. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                           | MEDIDAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------|---------|
|    | 1    | 261150 | Tobera de gas.                        | 15 mm.  |
|                                                                                     |      | 261160 | Tobera de gas.                        | 18 mm.  |
|                                                                                     |      | 261170 | Tobera de gas.                        | 24 mm.  |
|    | 2    | 261138 | Punta de contacto CuCrZr M8.          | 1,0 mm. |
|                                                                                     |      | 261140 | Punta de contacto CuCrZr M8.          | 1,2 mm. |
|                                                                                     |      | 261142 | Punta de contacto CuCrZr M8.          | 1,6 mm. |
|    | 3    | 261130 | Difusor de gas.                       |         |
|    | 4    | 261110 | Aislante frontal.                     |         |
|     | 5    | 261125 | Cuerpo refrigerado.                   |         |
|     | 6    | 261180 | Tubo aislante de teflon.              |         |
|    | 7    | 261132 | Guía de cuerpo.                       |         |
|  | 8    | 261120 | Aislante trasero.                     |         |
|  | 9    | 251140 | Guia espiral 1,2/1,6 mm. x 3,00 mts.. |         |