


Respaldo cerámico para soldadura




Se utiliza en procesos MIG/MAG, TIG, arco sumergido, electrodo revestido y alambre de relleno. Proporciona una raíz perfecta y libre de contaminación.

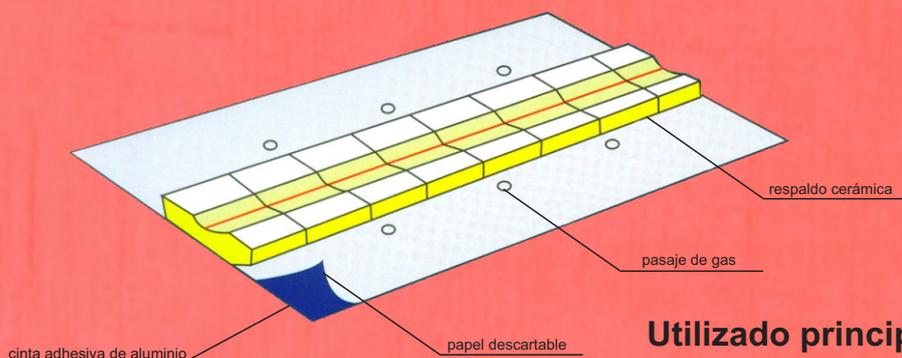

Utilizado principalmente en soldaduras más pesadas en talleres de calderería, estructuras y perfiles, con opción para su uso en láminas delgadas.

Fijado a través de una cinta adhesiva en la parte interna de la unión, su aplicación es rápida y fácil. Es la solución definitiva para un aumento de la productividad con un acabado perfecto del cordón de soldadura.

Modelo 401

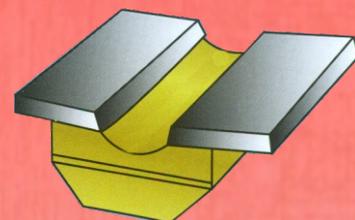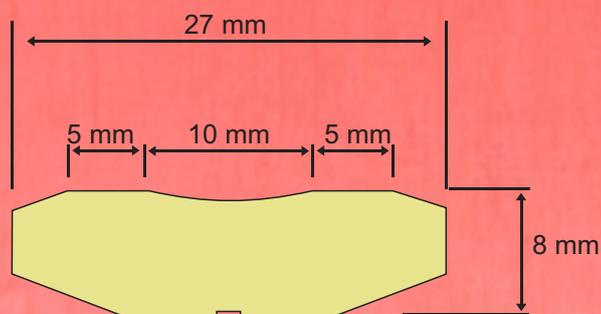

Modelo 402

