

SUMIG III

Características:

- Cuerpo compacto.
- Resistencia al impacto.
- Con aislamiento térmico y eléctrico.

Indicaciones:

- Carrocerías de vehículos.
- Trabajo artesanal.
- Trabajos leves en general para aceros al carbono, aluminio y acero inoxidable.



0,6 hasta 1,0
Alambres (mm)

CICLO DE TRABAJO



CO₂



Argón y Mezclas

Código	Descripción	Largo	Enganche
211001	Torcha de soldar MIG/MAG SU 220	3 mt.	Euro conector
211002	Torcha de soldar MIG/MAG SU 220	4,5 mt.	Euro conector

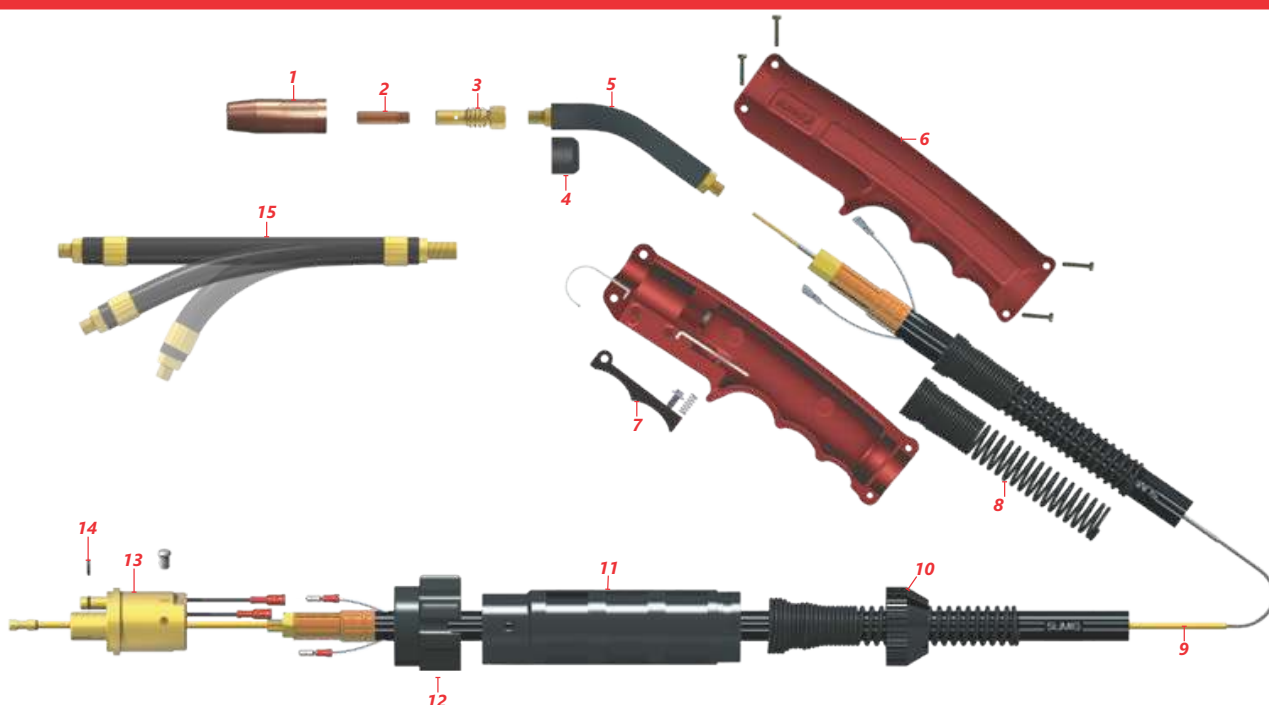


FOTO	REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
	1	211240 211230	Tobera de gas con rosca	9 x 55 mm. 12 x 55 mm.
	2	211180 211190 211160 211170	Punta de contacto	0,6 mm. 0,8 mm. 0,9 mm. 1,0 mm.
	3	211130	Difusor de gas	
	4	211110	Aislante de difusor de gas	
	5	211120	Cuerpo de torcha	
	6	211170	Puño de torcha	
	7	211140	Gatillo de torcha	
	8	211210	Resorte de cabo delantero	
	9	211150 211153	Guía espiral 0,6/0,8 mm.	3,0 mts. 4,5 mts.
	10	201420	Tuerca resorte Euro conector	
	11	201360	Puño de euro conector macho	
	12	201400	Tuerca de euro conector macho	
	13	201320	Euro conector macho	
	14	201350	O-ring de gas	

FOTO	REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
	15	211125	Cuerpo de torcha flexible	
		211155	Guia teflon 0,8/1,0 mm. x 3,00 mts.	