

ADVANTAGE REVOCELL V




La celda **Advantage REVOCELL V** fue pensada para la alta productividad, pues utiliza el robot y fuente del mismo fabricante para comunicación y sincronismo de soldaduras perfectos.

Cuenta aún con 02 estaciones de trabajo, área de trabajo optimizada con punto único de abastecimiento y puerta de mantenimiento monitorada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Un acceso con dos estaciones giratorias.
- Celda con alto nivel de tecnología y seguridad, utilizando carga y descarga en un solo punto.
- Indicada para soldadura de piezas de dimensión máxima de 1500 x 750 mm.
- Dimensión ocupada: L 2200 x P 4600 x A 2200 mm
- Capacidad de carga máxima en la mesa: 500 kg de cada lado.
- Número de mesas: 1 con dos faces

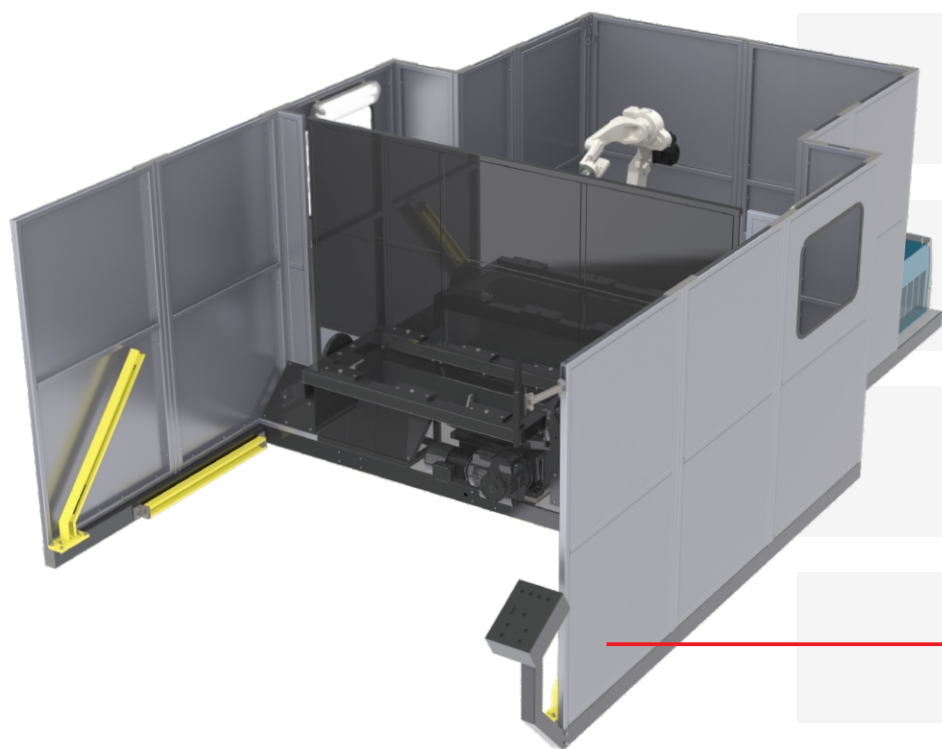

Base modular de trabajo para soldadura

Punto único de abastecimiento para ocupar menor área fabril

Sensores de seguridad para robot, puerta de alimentación y mantenimiento

Sistema de cambio rápido de dispositivos

1

2

3

4

INCLUIDO EN EL PAQUETE:



+



+




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Dimensiones de la mesa 750 x 1500 mm.
 Capacidad máxima de la mesa 1000 kg.
 Corriente máxima para la fuente de soldadura 63A
 Corriente máxima para la controladora y robot 16A
 Voltaje/corriente de entrada 380V trifásico
 Dimensiones de la celda 3500 x 6450 x 2120 mm.
 Peso 4300 kg.
 Requisito de potencia 26 kVA
 Requisito de presión 6 BAR
 Velocidad de flujo 8,8 L/s
 Tamaño en m² del área de fabricación 29,9 m².

ADVANTAGE REVOCELL V


Medidas

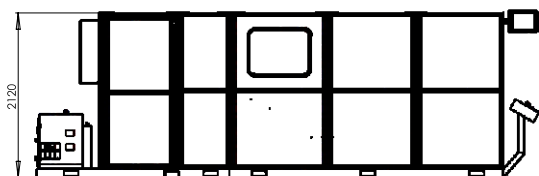

Frente



Lado

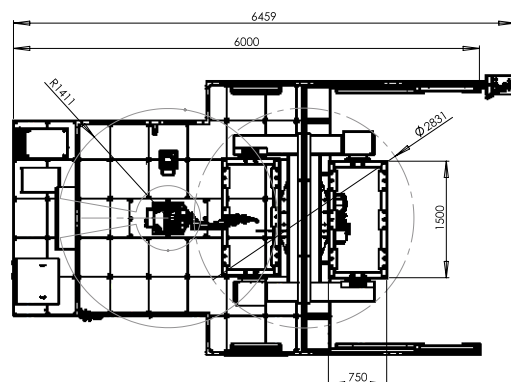

Área de trabajo

Componente estándar



Robot OTC



Fuente inverter




Antorcha SU 477

Opcionales



Unidad de limpieza



Dispositivo



Neuron-S Adapt