

SUMIG III

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo compacto.
- Resistencia al impacto.
- Con aislamiento térmico y eléctrico.
- Puño ergonómico.
- Liviana.
- Compacta.

INDICACIONES:

- Carrocerías de vehículos.
- Trabajo de herrería.
- Trabajos leves y medios con aceros al carbono, aluminio y acero inoxidable.



0,6 hasta 1,0
Alambres (mm)



CICLO DE TRABAJO

CO₂



Argón y Mezclas

Código	Descripción	Largo	Enganche
221002	Torcha de soldar MIG/MAG SU 260	3 mt.	Euro conector
221003	Torcha de soldar MIG/MAG SU 260	4,5 mt.	Euro conector

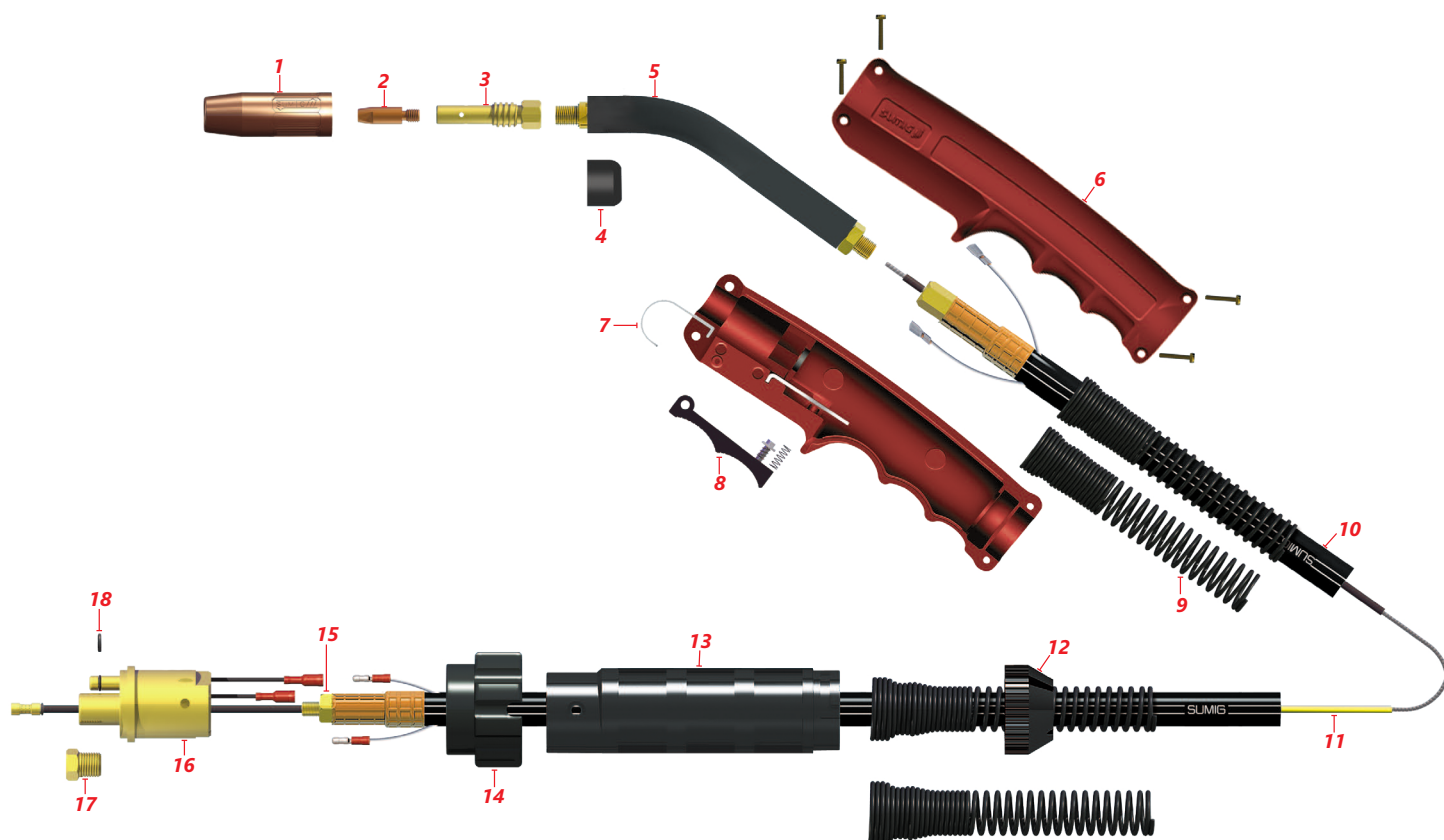



FOTO	POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
	1	221180 221190 221200	Tobera de gas con rosca	11 mm. 13 mm. 15 mm.
	2	272160 272170 272180 272200	Punta de contacto	0,6 mm. 0,8 mm. 0,9 mm. 1,0 mm.
	3	221130	Difusor de gas	
	4	221110	Aislante de difusor de gas	
	5	221120	Cuerpo de torcha	
	6	211170	Puño de torcha	
	7	241130	Gancho de apoyo	
	8	211140	Gatillo de torcha	
	9	211210	Resorte de cabo delantero	
	10	221115	Cable de corriente	3 metros
	11	211150 211153 221140 221150	Guía espiral 0,6 / 0,8 mm. Guía espiral 0,6 / 0,8 mm. Guía espiral 0,8 / 1,0 mm. Guía espiral 0,8 / 1,0 mm.	3,0 metros 4,5 metros 3,0 metros 4,5 metros
		211155 221155	Guía teflón 0,8 / 1,0 mm. Guía teflón 0,8 / 1,0 mm.	3,0 metros 4,5 metros
	12	201420	Tuerca resorte Euro conector	
	13	201360	Soporte de Euro conector	
	14	201400	Tuerca de Euro conector	
	15	201390	Tuerca de ajuste de bronce	
	16	201320	Euro conector macho	
	17	221220	Tapón para sujetar guía espiral	1,5 mm.
	18	201350	Oring de gas	